


ASTUCES UTILES POUR LE CLAVIER

- Appuyer sur la touche [A/B] pour passer de l'affichage d'un circuit à un autre.
- Appuyer sur la touche [Shift] et la touche enfoncée suivante est active. Cela est indiqué au-dessus par la diode lumineuse.
- Utiliser les touches [▲▼] pour modifier les valeurs numériques.
- Appuyer sur la touche [Enter] pour sélectionner ou sauvegarder.
- Appuyer sur la touche [Back] pour quitter le menu et revenir au mode explorateur.

RECONNAÎTRE UNE ALARME

- Appuyer sur les touches [Shift] + [A/B]. La diode au-dessus du mot « Alarm » s'allume.
- L'affichage déroulant indiquera de quel type d'alarme il s'agit.
- Appuyer sur la touche [Enter] pour remettre l'alarme à zéro. Utiliser les touches [▲▼] pour naviguer.
- Appuyer à nouveau sur la touche [Enter] pour sauvegarder.

MENU DU MODE PRINCIPAL POUR CONFIGURER LA NAVIGATION

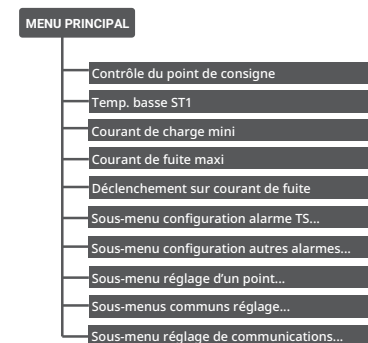

Amérique du Nord

Tél +1 800 545 6258
info@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

MODIFIER UN POINT DE CONSIGNE

- Appuyer sur les touches [Shift] + [Enter]. La diode au-dessus du mot « Config » s'allume.
- Appuyer de nouveau sur la touche [Enter] et la valeur numérique du point de consigne clignotera.
- Utiliser les touches [▲▼] pour modifier les valeurs numériques.
- Appuyer sur la touche [Enter] pour sauvegarder

ACCÈS AUX DONNÉES DE MAINTENANCE


- Appuyer sur les touches [Shift] + [Back].
- La diode au-dessus du mot « Monitor » s'allume.
- Utiliser les touches [▲▼] pour faire défiler le menu.
- Défiler vers le bas jusqu'à « Maintenance data... ». Appuyer sur la touche [Enter].
- Un sous-menu supplémentaire s'affichera pour visualiser davantage de données..

* Veuillez consulter le manuel pour voir la liste complète des sous-menus de configuration
** Les éléments du menu comprenant la chaîne « ... » indiquent le point d'entrée dans un sous-menu

920

Raychem

Guide de démarrage rapide

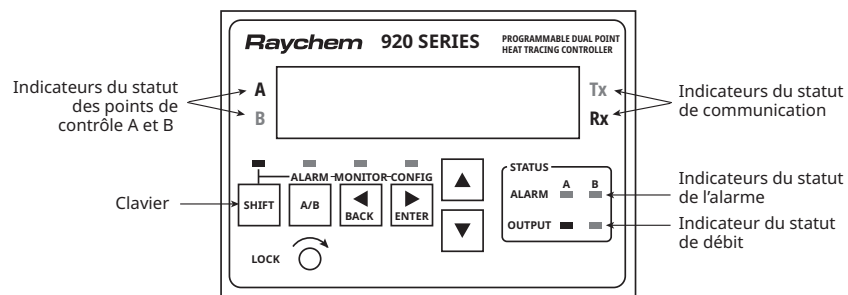


QUATRE MODES DE FONCTIONNEMENT

LECTURE

Le mode par défaut est affiché pendant un fonctionnement normal. La console affiche de manière séquentielle le courant de charge, la température et les lectures du point de consigne des circuits A et B.

ALARME

Examiner ou remettre à zéro toute alarme présente. La diode au-dessus de la touche **ALARM** s'allume pendant ce mode de fonctionnement.



MONITEUR

Examiner toutes les lectures du régulateur, tels que la température, le courant de charge, etc. La diode au-dessus de la touche **MONITOR** s'allume pendant ce mode de fonctionnement.



CONFIGURE

Accéder aux menus de la console pour examiner ou modifier les paramètres. La diode au-dessus de la touche **CONFIG** s'allume pendant ce mode de fonctionnement.



Veuillez consulter le manuel pour les instructions d'installation complètes.

©2025 Chemelex. Toutes les marques et tous les logos Chemelex sont la propriété de Chemelex Europe GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par Chemelex Europe GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Chemelex se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

Raychem-AR-H58491-920QuickStart-CF-2504

chemelex.com

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat

chemelex