


Kit de raccordement pour flexible, installation à froid

APERÇU DU PRODUIT

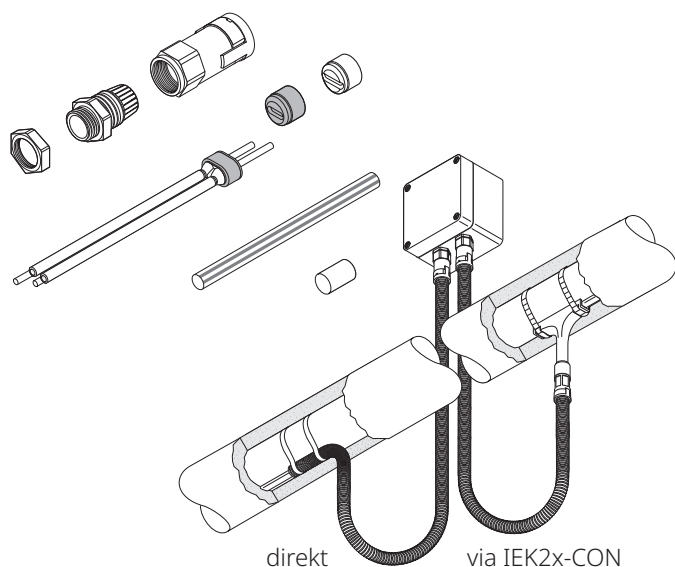

Ce kit de raccordement assure la liaison des rubans chauffants à circuit parallèle de type Raychem BTV, QTVR, XTV(R), HTV et VPL industriels à la boîte de raccordement tout en maintenant l'isolation électrique des conducteurs et de l'âme du ruban chauffant et en garantissant une connexion fiable et étanche à un système de flexible. Il est agréé pour les zones explosibles.

Le système de flexible renforce la protection mécanique du ruban chauffant entre la boîte de raccordement et l'entrée de calorifuge. Rapide et fiable, le kit permet une installation simple en préservant l'étanchéité IP66. Il s'utilise avec différents types de flexibles pouvant être coupés sur site à la longueur requise. L'embout d'étanchéité de l'âme requis pour le ruban chauffant s'installe sans flamme ni apport de chaleur (aucun permis de feu nécessaire). Le gel non durcissant (sans silicone) facilite l'installation et l'entretien.

Le flexible et le kit d'entrée de calorifuge doivent, le cas échéant, être achetés séparément.

Domaine d'application

Kit de raccordement avec adaptateur de flexible pour câbles chauffants parallèles BTV, QTVR, XTV(R), HTV et VPL à usage industriel

Contenu du kit

- 1 presse-étoupe
- 1 adaptateur de flexible avec clip de sécurité
- 2 joints
- 1 contre-écrou
- 1 embout d'étanchéité,
- 1 gaine vert/jaune
- 1 gaine thermorétractable
- 1 notice d'installation (multilingue)

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Caractéristiques techniques

Filetage	M25 x 1,5
Compatibilité flexible	N23 mm, flexibles Raychem type CCON25-C...
Température ambiante	-45°C à 40°C (7J) / -50°C (4J)
Classe d'étanchéité	IP66
Résistance de surface	< 1 GΩ selon les exigences des normes EN 60079-0 et EN 61241-0 applicables aux zones explosibles

HOMOLOGATIONS

Pour utilisation en zone ordinaire et dangereuse Zone 1 et Zone 2 (Gaz), Zone 21 et Zone 22 (Poussière)

Classification de la température

La classification de température est définie par le système complet

Certification du produit



Plus de détails sur la certification du produit, les homologations et les conditions d'utilisation en toute sécurité sont disponibles dans le manuel d'installation à l'adresse chemelex.com

INFORMATIONS DE COMMANDE

Désignation	Raychem CCON25-100
N° réf. (poids)	1244-003272 (0,075 kg)

Accessoires

Pour les flexibles et kits d'entrée de calorifuge adaptés, voir la fiche technique des modèles CCON2x-C...

België / Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBELUX@chemelex.com

France

Tel 0800 90 60 45
SalesFR@chemelex.com

Schweiz / Suisse / Svizzera

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat