


Не требующий горячего монтажа набор для подсоединения кабелепровода

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

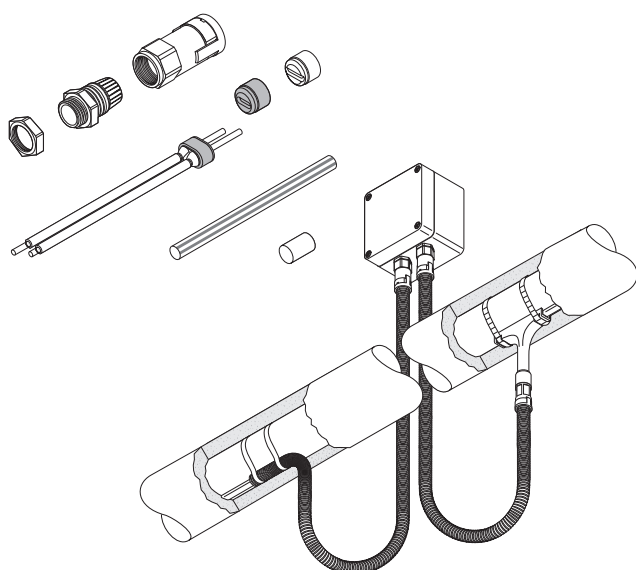

прямой ввод ввод через IEK2x-CON

Набор предназначен для подсоединения любых греющих кабелей Raychem параллельного типа семейства Raychem BTV, QTVR, XTV(R), HTV и VPL к соединительной коробке, а также обеспечения электроизоляции жил и греющего элемента греющих кабелей и надежного и герметичного соединения с кабелепроводом. Набор сертифицирован для применения во взрывоопасных зонах.

Кабелепровод дает дополнительную механическую защиту греющего кабеля или холодного ввода между соединительной коробкой и местом ввода под теплоизоляции. Подсоединение к кабелепроводу быстрое и надежное и обеспечивает, несмотря на простоту монтажа, степень защиты оболочки IP66. Набор может использоваться с различными типами кабелепроводов, нарезаемых на участки необходимой длины на месте при монтаже. Изолирующая манжета для жил греющего кабеля не требует применения фена горячего воздуха или горелки для его монтажа (не требуется разрешение на производство огневых работ). Неотверждаемый герметик (не содержащий силикона) облегчает обслуживание.

Кабелепровод и набор для прохода через теплоизоляцию не входят в комплект и заказываются отдельно.

Область применения

Набор для подсоединения кабелепровода к соединительной коробке с переходником для кабелепроводов для греющих кабелей BTV, QTVR, XTV(R), HTV и VPL

Комплектация

- 1 металлический корпус сальника
- 1 переходник для кабелепроводов с предохранительным зажимом
- 2 уплотнительные втулки
- 1 контргайка
- 1 изолирующая манжета для жил
- 1 жёлто-зелёная изоляционная трубка для оплетки
- 1 термоусадочная трубка
- 1 инструкция по монтажу (на нескольких языках)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Технические характеристики

Резьба	M25 x 1.5
Совместимые кабелепроводы	Ном. диаметр 23 мм, кабелепроводы Raychem типа CCON25-C...
Допустимая температура окр. среды	-45°C ... 40°C (7J) / -50°C (4J)
Степень защиты оболочки	IP66
Сопротивление поверхности	< 1 ГОм согласно требованиям стандартов EN60079-0 и EN 61241-0 для исп. во взрывоопасных зонах

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальной и взрывоопасной зонах Зона 1 и Зона 2 (газ), Зона 21 и Зона 22 (пыль)

Температурный класс

Температурная класс определяется всей системой.

Сертификация продукта



Более подробная информация о сертификации продукта, разрешениях и условиях безопасной эксплуатации приведена в руководстве по установке на сайте chemelex.com

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	Raychem CCON25-100
Номер по каталогу и вес	1244-003272 (0.075 кг)

Комплектующие

Список совместимых кабелепроводов и наборов для прохода теплоизоляции приведен в таблице тех. характеристик CCON2x-C...

Казахстан

Тел +7 7112 31 67 03170

SalesKZ@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat