


Датчик температуры с кабельным сальником M16

ОБЗОР ПРОДУКТОВ

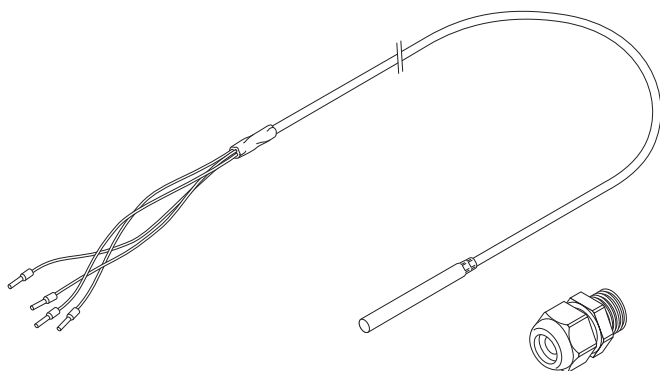

Датчик температуры Raychem MONI-PT100-260/2 предназначен для точного измерения температуры.

Датчик MONI-PT100-260/2 демонстрирует превосходные механические, электрические и тепловые свойства, что делает его чрезвычайно полезным для широкого спектра областей применения. Датчик может быть подключен к устройству управления с помощью трехпроводного кабеля, обеспечивающего высочайшую точность и стабильность измерений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ

Датчик

Тип	Pt100, 3-проводный DIN IEC 751, Класс B
Материал оболочки	Удлинительный кабель: ПТФЭ (фторополимер) Наконечник: нерж. сталь (316 Ti)
Конструкция кабеля	Экранированный
Измеряемая температура	-50...260°C
Максимальная допустимая температура наконечника	400°C
Длина	Длина удлинительного кабеля: 2 м (возможны другие длины по запросу) Длина наконечника: 50 мм
Диаметр	Удлинительный кабель — 4,8 мм Наконечник — 6 мм
Жилы	4 x 0,5 мм ² (красная, красная, белая и оплетка) Изоляция из ПТФЭ
Минимальный радиус изгиба	20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Кабельный сальник

Размер резьбы (цвет)	M16 (черная)
Материал	Полиамид, не содержит галогенов
Диапазон температур	-40...+75°C
Размер кабелей	Подходит для кабелей диаметром от 4 до 9 мм

СЕРТИФИКАЦИЯ

Для использования в нормальной зоне.

Датчик может использоваться во взрывоопасных зонах (Зона 1, Зона 2, Зона 21 и Зона 22) в сочетании с искробезопасным барьером или с температурным контроллером/ термостатом, в конструкцию которого встроены искробезопасные барьеры.

Кабельный сальник: для использования в нормальной и потенциально взрывоопасной зонах Зона 1 и Зона 2 (Газ), Зона 21 и Зона 22 (Пыль)

Температурный класс

Температурный класс определяется всей системой.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия MONI-PT100-260/2

Номер по каталогу 1244-006615

Казахстан

Тел +7 7112 31 67 03170

saleskz@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat