


电源接线盒

产品概述

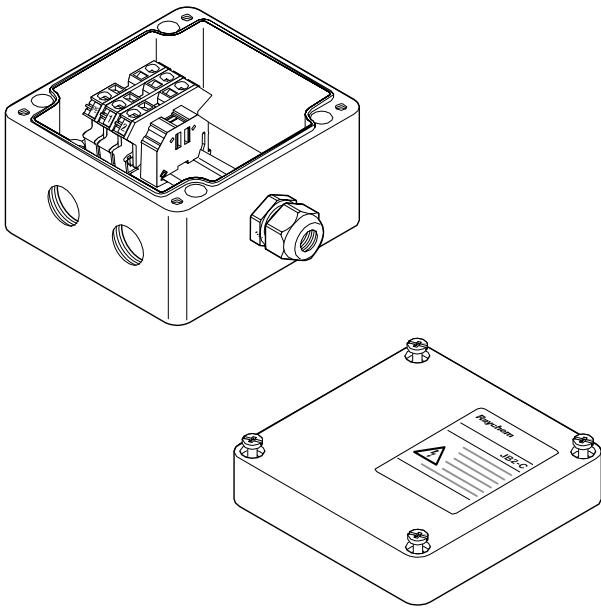

Raychem JB2-C 是经过认证的用于危险区域的电源接线盒。此单进线接线盒用来连接电力电缆、伴热线和冷端线。根据系统的配置情况，接线盒可以容纳两根伴热线/冷端线和一根电力电缆。通过DIN 导轨固定的笼式弹簧夹接线端子来完成电缆的连接。通过盒子底部的四个安装孔，该接线盒既可以固定在墙壁上也可以固定在管道上。采用其中1 个标准托架来固定管道。

进线孔


4 x M25

套件组成

- 1 个带笼式弹簧夹接线端子的接线盒，DIN 导轨安装
- 1 个接线盒盖子
- 1 个M25 带电缆格兰
- 1 个M25 带堵头
- 2 个M25 带伴热线进线格兰
- 1 个安装支架
- 2 个密封圈
- 2 个伴热线线芯护套
- 2 个黄/绿接地线套管

产品规格

尺寸(mm)

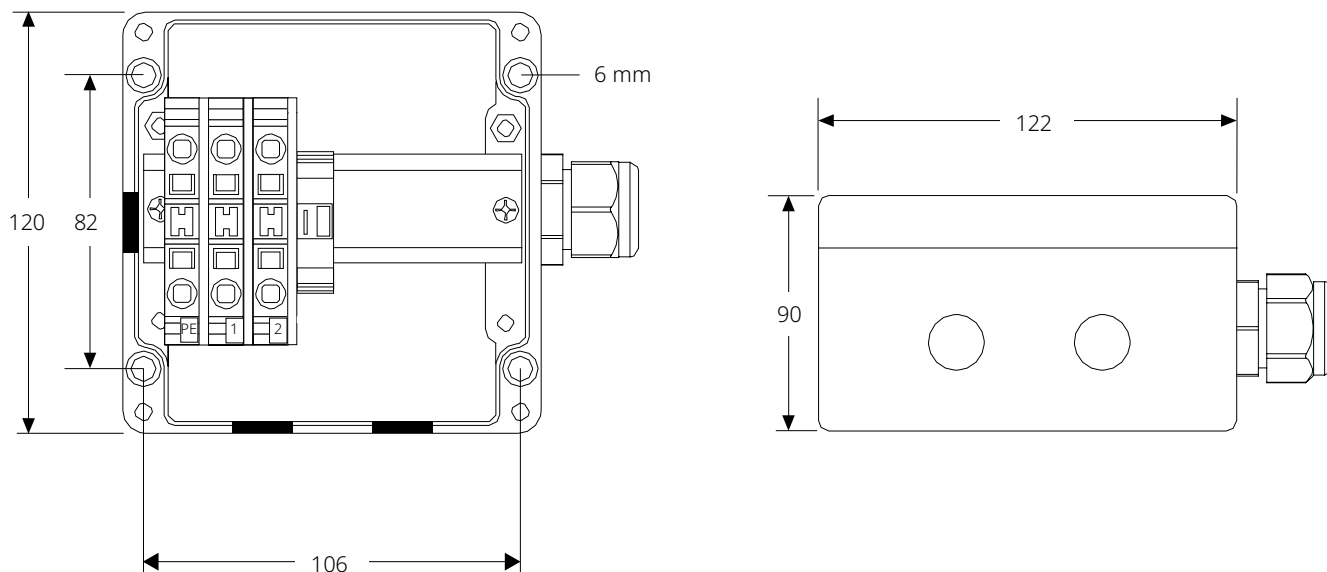

技术数据

适用的伴热线	BTV, CTV, QTVR, RTV, XTVR, HTV, VPL
防护等级	IP66
环境温度范围	-40°C 至 +40°C
最低安装温度	-50°C
最高管道温度	参考伴热线参数
最大导线尺寸	10mm ²
最高工作电压	254Vac
最大持续工作电流	40A

结构材料

接线盒以及盒盖	工程聚合物, 黑色
盖子固定螺丝	不锈钢 (系留)
密封圈	硅橡胶

认证

产品符合标准GB/T 3836.1-2021及GB/T 3836.3-2021要求

产品认证



Ex eb IIC T6 Gb

科迈莱

infoAPAC@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat