


H908 Trousse De Connexion Électrique À Fiche 120 V

Raychem

Bouchon De Protection Contre Les Défaits À La Terre Avec Joint D'extrémité Pour Câbles Chauffants Raychem Wintergard

PRÉSENTATION

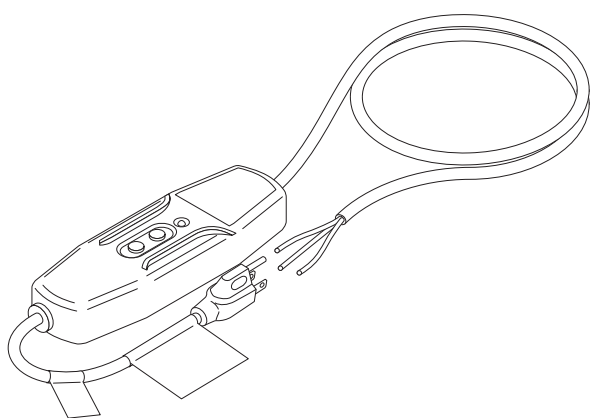

La trousse de connexion enfichable Raychem H908 120 V avec protection contre les défauts à la terre simplifie l'installation des câbles chauffants 120 V Raychem Wintergard, Wintergard Plus et Wintergard Wet pour la protection contre le gel des tuyaux, des drains de condenseur de

réfrigération, des toits et des gouttières. La trousse de connexion électrique à fiche H908 :

- Permet aux entrepreneurs de tout simplement couper le câble chauffant à longueur sur place, d'installer la trousse de connexion et d'insérer la fiche dans une prise électrique standard.
- Alimente jusqu'à 250 pieds de câble chauffant jusqu'à deux fois la longueur que les systèmes enfichables préalablement installés pouvaient alimenter.
- Fournit une protection de 27-mA contre les défauts à la terre de l'équipement tel que requis par les codes électriques nationaux.

GÉNÉRALITÉS

Description

La trousse H908 Kit est une trousse de connexion enfichable offrant une protection contre les défauts à la terre pour une utilisation avec les câbles chauffants de 120 volts uniquement. Comprend du matériel pour une connexion électrique et une terminaison. La trousse H908 est destinée à une utilisation avec les câbles chauffants Raychem et applications suivants.

- Câble chauffant WinterGard pour tuyaux d'un diamètre maximum de 2 po - zones sèches.
- Câble chauffant WinterGard Plus pour tuyaux métalliques d'un diamètre maximum de 6 po - zones sèches
- Câble chauffant WinterGard Wet pour tuyaux jusqu'à 6 pouces de diamètre dans les zones humides ou sèches et pour le dégivrage des toitures, des gouttières et des descentes.

Homologations



Câble chauffant pour tuyaux 718K
Également inclus dans la liste de
l'équipement de déneigeage et de déglacage



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

La trousse H908 contient une connexion électrique enfichable et un joint d'extrémité pour une utilisation avec les câbles chauffants de 120 volts coupés à longueur. La trousse comprend un disjoncteur de protection de l'équipement (GFEPIC) avec une fiche 15 A à trois broches, plus tout le matériel et les instructions nécessaires pour faire un joint d'extrémité et une connexion enfichable.

Le dispositif GFEPIC de 27 mA se déclenche chaque fois que le courant de défaut à la terre est supérieur à 27 mA.

Le GFEPIC de la trousse H908 permettra de réduire au minimum le risque d'incendie causé par un arc électrique soutenu si le câble chauffant est mal installé ou endommagé pendant l'utilisation. Les courants de défaut produits par cet arc peuvent être trop minimes pour être arrêtés par les disjoncteurs conventionnels, mais le dispositif GFEPIC détectera ces défaillances et coupera l'alimentation.

Remarque : Le H908 nécessite une masse électrique installée correctement.

WINTERGARD H908 - SPÉCIFICATIONS DE CÂBLE CHAUFFANT

	Type de câble chauffant WinterGard H3111	WinterGard Plus H611	WinterGard Wet H612
Tension de service (V)	120	120	120
Longueur maximale du circuit au démarrage (pi)			
40 °F sur les tuyaux	250	150	150
0 °F sur les tuyaux	150	150	150
Longueur maximale du circuit au démarrage (pi)			
32 °F sur le toit et dans les gouttières			125
0 °F sur le toit et dans les gouttières			100
Capacité du disjoncteur (A)	15	15	15
Sortie thermique à 40 °F sur les tuyaux (W/pi)	3	6	6
Sortie thermique à 32 °F dans la glace ou la neige (W/pi)	Ne pas utiliser dans les zones humides	Ne pas utiliser dans les zones humides	8
Poids par 100 pi (lb)	6	6	9
Température minimum d'installation (°F)	0	0	0
Température maximum d'exposition (°F)	150	15	150
Environnement	À utiliser uniquement dans les emplacements ordinaires (non dangereux). Ne pas exposer aux produits chimiques.		

France

Tél 0800 906045
SalesFR@chemelex.com

Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Suisse

Tél +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat