


Richtlijnen specificaties temperatuurbehoud warmwaterleidingen

ENERGIE-EFFICIËNTE BEDIENING EN BEWAKING

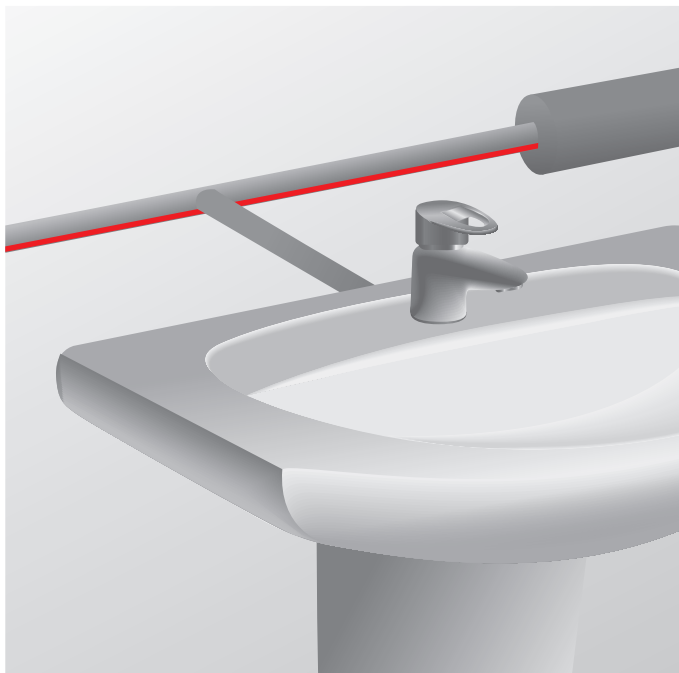

- Alle HWAT-circuits worden bediend via een energiezuinige, programmeerbare controller om een aanpasbaar temperatuurbehoud te bieden tussen 50 en 65°C, Raychem HWAT ECO, geproduceerd door Chemelex.

De controller heeft de volgende functies:

- Aanpasbaar temperatuurbehoud tussen 50 en 65°C
- Geïntegreerde tijdschakelaar voor uitschakeling
- Boilertemperatuur
- Parent / Child functie voor uitgebreide systemen voor warm water. Eén regeleenheid (= Parent) kan worden geprogrammeerd. De andere regeleenheden (= Child) kopiëren automatisch de instellingen van de Parent wanneer ze ermee verbonden zijn. De Parent-regeleenheid is in staat om nog 8 extra slave-eenheden te bedienen.
- Aansluiting op het gebouwenbeheersysteem via een variabele gelijkspanning
- Beschermingsklasse IP54
- 9 bewerkbare ingebouwde specifieke programma's om de temperatuur in het gebouw te behouden
- Automatisch programmeren van zomer-/wintertijd en correctie bij schrikkeljaar
- Visueel en auditief alarm

België

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Nederland

Tel 0800 0224978
SalesNL@chemelex.com