

Choose the new Blue

Bättre mekanisk tålighet, smidigare förläggning och hållbara material? Den nya T2Blue+ kombinerar allt du behöver i ett enda golvvärmekabelset. Installerad i 25 år, nu förbättrad med ännu bättre prestanda. Ännu fler skäl att välja den nya blåa.

T2Blue+ är en golvvärmekabel med konstant uteffekt. Den är en färdigkonfigurerad, tvåledarvärmekabel med en 2,5 m kallanslutning i ena änden. Den lättinstallerade värmekabeln förläggas i avjämningsmassa. Vid förläggning på 2,5 mm rotnät - använd Raychem Cable Clips. Ju närmre golvytan kabel förläggas, desto mer energieffektivt blir golvvärmesystemet!

DEN FRAMTIDSSÄKRADE GOLVVÄRMEKABELN ÄR HÄR!

1. Robustare

Genom vårt nära samarbete med svenska elinstallatörer vet vi att en golvvärmekabel måste vara robust. T2Blue+ har unika styrkor vilket bevisas i flera testresultat.

2. Nytt, unikt böjminne

När T2Blue+ böjs vid förläggning så stannar den kvar i önskat läge. Det gör varje arbetsmoment enklare och elinstallatörens jobb blir mer effektivt.

3. PFAS-fri

T2Blue+ är byggd för att möta morgondagens miljökrav. Med T2Blue+ kommer trygghet och miljöansvar, utan oro för framtida restriktioner.

4. WIFI från start


T2Blue+ kommer med SENZ WIFI golvvärme-termostat. SENZ WIFI är enkel att styra via touch&swipe på skärmen. Eller via app. Eller med röststyrning via Alexa/Google Home.

7 W/m
eller
12 W/m



*Tävla om
en resa
till Belgien*



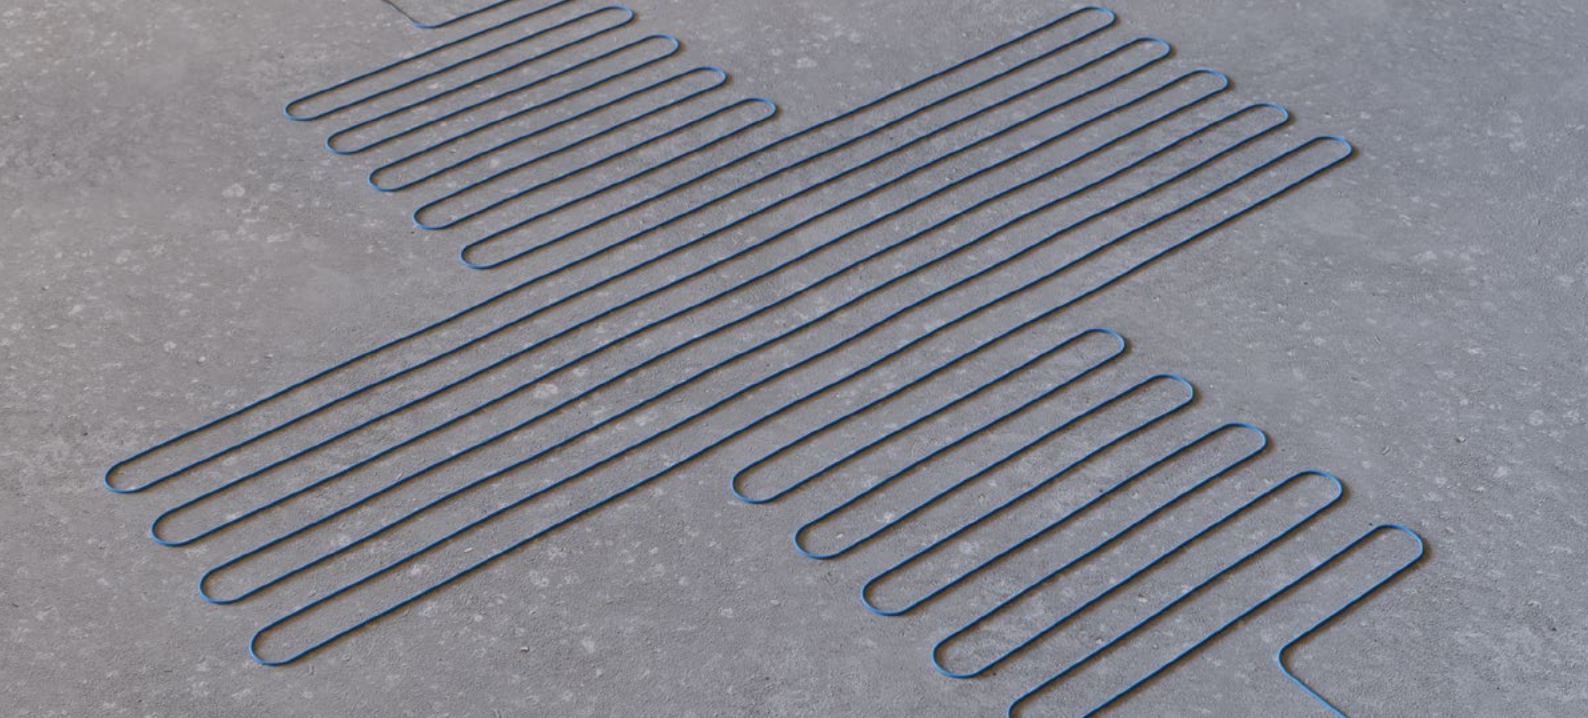

✓ **Mekanisk tålighet:**

- T2Blue+ är testad enligt **IEC/IEEE 62395-1:2024** för: Deformation, slagtålighet, draghållfasthet och tålighet mot skärskador.
- Uppfyller krav: **För installationer med högre risk för mekaniska skador.**

✓ **PFAS-fri:**

- På grund av miljö- och hälsoriskerna är PFAS nu på väg att **förbjudas** eller **kraftigt begränsas** inom EU och många andra länder.
- T2Blue+ är utformad för att **uppfylla både dagens och morgondagens krav** – utan att kompromissa med prestandan.

SORTIMENT

E-nr MED termostat	E-nr UTAN termostat	Benämning
89 407 02	89 407 22	T2Blue+ 7 W/m, 15 m
89 407 03	89 407 23	T2Blue+ 7 W/m, 20 m
89 407 04	89 407 24	T2Blue+ 7 W/m, 25 m
89 407 05	89 407 25	T2Blue+ 7 W/m, 30 m
89 407 06	89 407 26	T2Blue+ 7 W/m, 40 m
89 407 07	89 407 27	T2Blue+ 7 W/m, 50 m
89 407 08	89 407 28	T2Blue+ 7 W/m, 60 m
89 407 09	89 407 29	T2Blue+ 7 W/m, 80 m
89 407 10	89 407 30	T2Blue+ 7 W/m, 100 m
89 407 11	89 407 31	T2Blue+ 7 W/m, 120 m
89 407 12	89 407 32	T2Blue+ 7 W/m, 140 m
89 407 13	89 407 33	T2Blue+ 7 W/m, 160 m
89 407 14	89 407 34	T2Blue+ 7 W/m, 180 m

E-nr MED termostat	E-nr UTAN termostat	Benämning
89 412 01	89 412 21	T2Blue+ 12 W/m, 10 m
89 412 02	89 412 22	T2Blue+ 12 W/m, 15 m
89 412 03	89 412 23	T2Blue+ 12 W/m, 20 m
89 412 04	89 412 24	T2Blue+ 12 W/m, 25 m
89 412 05	89 412 25	T2Blue+ 12 W/m, 30 m
89 412 06	89 412 26	T2Blue+ 12 W/m, 40 m
89 412 07	89 412 27	T2Blue+ 12 W/m, 50 m
89 412 08	89 412 28	T2Blue+ 12 W/m, 60 m
89 412 09	89 412 29	T2Blue+ 12 W/m, 80 m
89 412 10	89 412 30	T2Blue+ 12 W/m, 100 m
89 412 11	89 412 31	T2Blue+ 12 W/m, 120 m
89 412 12	89 412 32	T2Blue+ 12 W/m, 140 m
89 412 13	89 412 33	T2Blue+ 12 W/m, 160 m
89 412 14	89 412 34	T2Blue+ 12 W/m, 180 m

Sverige

Tel +46 31 335 58 00
SalesSE@chemelex.com



Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat