

Vloerverwarmingsthermostaat

BESCHRIJVING




De Raychem GREEN LEAF EU-thermostaat wordt in de wand gemonteerd en kan worden geprogrammeerd voor elektrische vloerverwarming.

De thermostaat kan als vloerthermostaat, kamerthermostaat en kamerthermostaat met temperatuurbegrenzer voor de vloer worden gebruikt.

KENMERKEN

- Grote en heldere display
- 'LEAF' knop voor makkelijke bediening
 - Overschakelen van één bedrijfsmodus naar de andere
 - Thermostaat aan-/uitzetten (ON/OFF)
 - Wijzigingen opslaan
 - Thermostaat inschakelen vanuit de stand-by modus (bewegingsdetectie)
- Programma met 4 temperatuurinstellingen per dag
- 2 bedrijfsmodi
 - Programma handmatig aan/uit (1 temperatuurinstelling)
 - 1 aanpasbare voorprogrammering (4 temperatuurinstellingen per dag)
- Eenvoudige navigatie

MAATTEKENINGEN

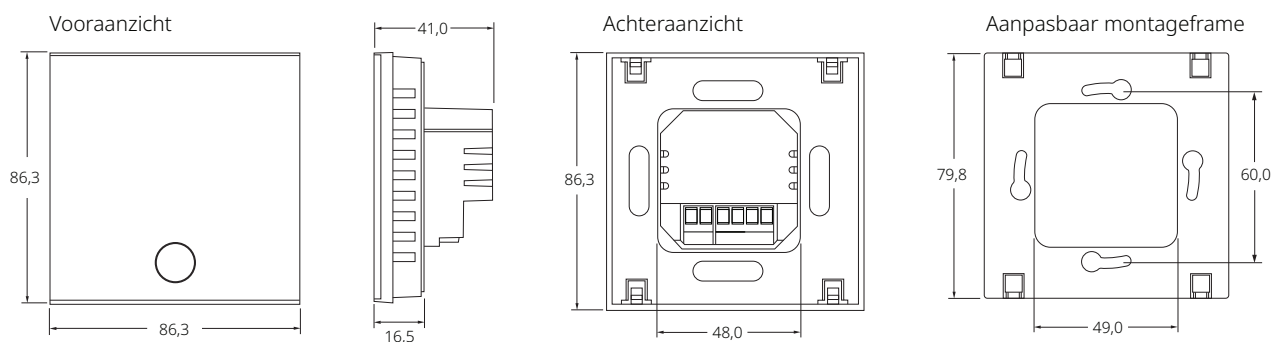

BEDRIJFSMODUS SENSOR

- Alleen kamersensor
- Alleen vloersensor
- Kamersensor met temperatuurbegrenzer voor de vloer

TECHNISCHE GEGEVENS

Voedingsspanning:	230 VAC (+10% / -15%) – 50 Hz
Relaisuitgang	230 VAC, maximale weerstandsbelasting 13 A (max. 3000 W)
Stroomverbruik (stand-by)	3 VA
Omgevingstemperatuur bij werking	0 .. +40°C, 5 .. 95% relatieve vochtigheid (niet condenserend)
Schakelhysteresis	1K (fabrieksinstellingen aanpasbaar tussen 0,5 - 2,0K)
Aansluitingen	Max. 2,5 mm ²
Beschermingsklasse	IP 21
Sensor	Externe vloersensor (bereik +5 .. +35 °C) - Met 3 meter kabel (max. verlenging 100 m met 2 x 1,5 mm ²) - Type NTC 10K bij 25°C - Compatibel met bestaande Raychem-vloersensor (NRG-Temp, R-TA, R-TC, R-TE) Interne kamersensor (bereik +5 .. +40 °C)
Transport - Omgevingstemperatuur	-10 .. +60°C
Goedkeuringen	CE-goedgekeurd conform de normen EN 60730-1:2011 & EN 60730-2-9:2010 Conform RoHS Conform WEEE



SYSTEEMINFORMATIE

Compatibel met de volgende Raychem-producten:

- T2QuickNet-matten 90 W/m² en 160 W/m²
- T2Red – Zelfregelende verwarmingskabel
- T2Blue 10 W/m² en T2Blue 20 W/m verwarmingskabels
- T2Green-verwarmingskabel
- CeraPro-verwarmingskabel

VERPAKKING

Inhoud doos:

- De thermostaat
- De externe vloersensor
- Het aanpasbare montageframe
- Korte meertalige handleiding

BESTELINFORMATIE

	PCN NRS
GREEN LEAF EU-thermostaat	1244-017312
Reservevloersensor	1244-002952

België

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Nederland

Tel 0800 022 49 78
SalesNL@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat