

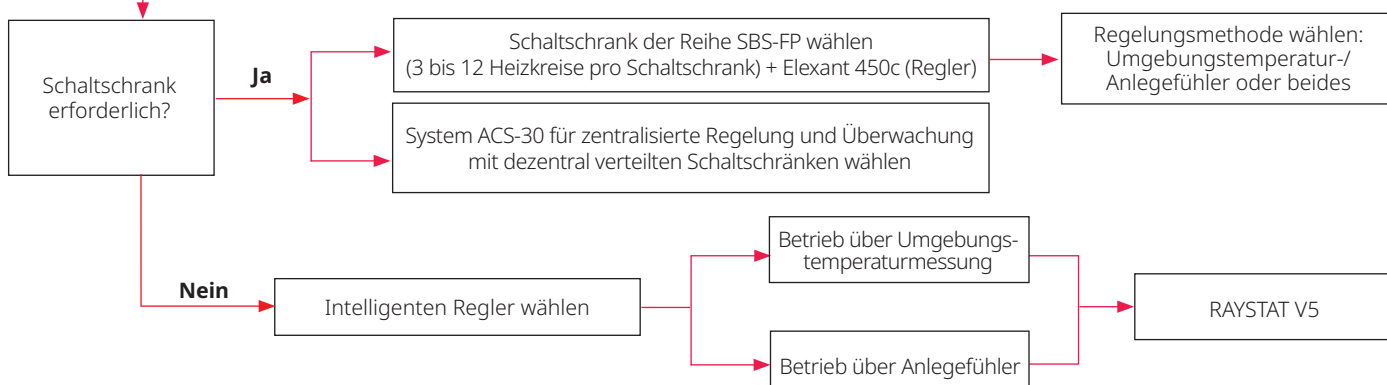


Frostschutz an Rohrleitungen und Temperaturhaltung fetthaltiger Abwässer

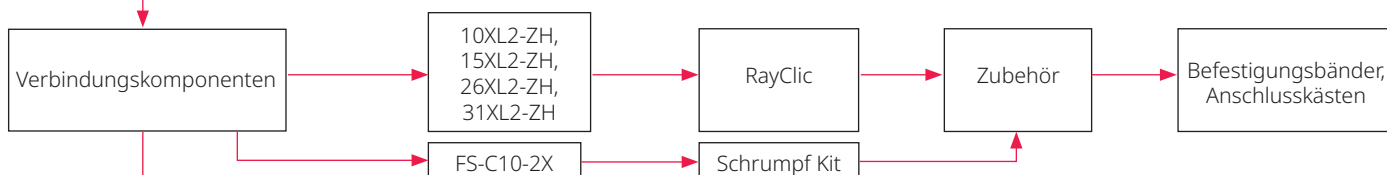

* Hinweis: Der Wärmeverlust der Rohrleitung kann mit TraceCalc Pro Für Gebäude präzise berechnet werden. Neben der Umgebungstemperatur beeinflussen auch weitere Faktoren wie Rohrleitungsmaterial sowie Art und Dicke der Isolierung den Wärmeverlust der Rohrleitung.

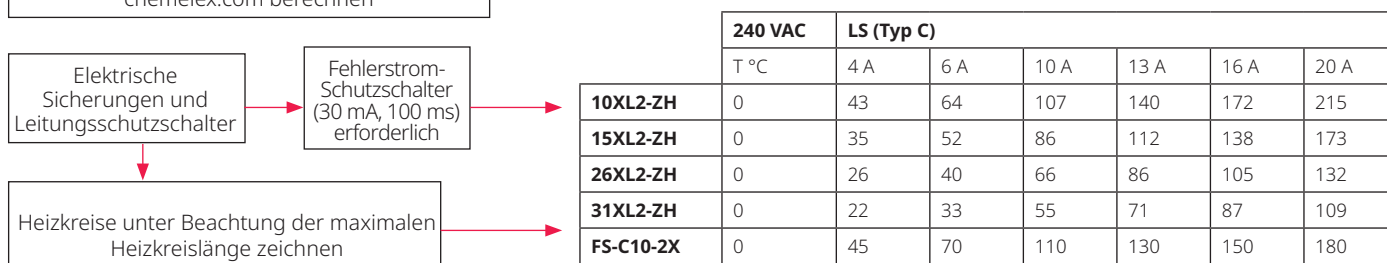

Deutschland

Tel 0800 181 82 05
SalesDE@chemelex.com

Österreich

Tel 0800 29 74 10
SalesAT@chemelex.com

Schweiz/Suisse

Tel +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com



Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat