

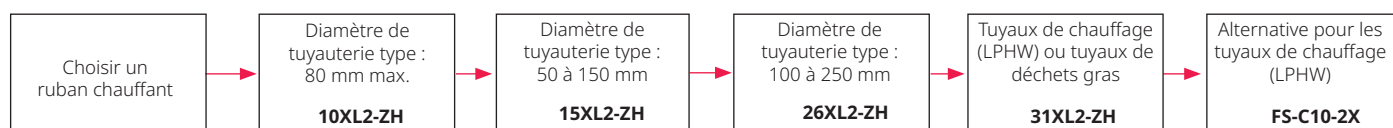
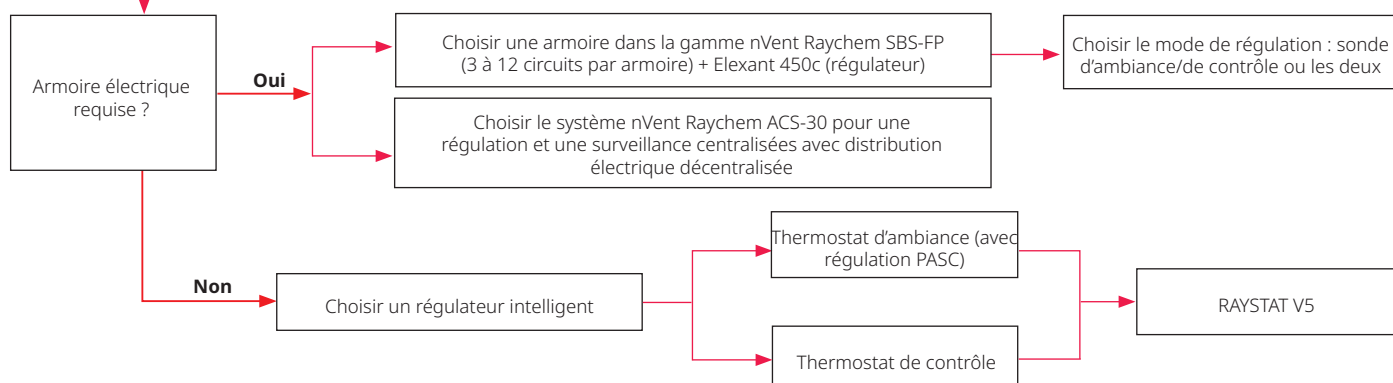
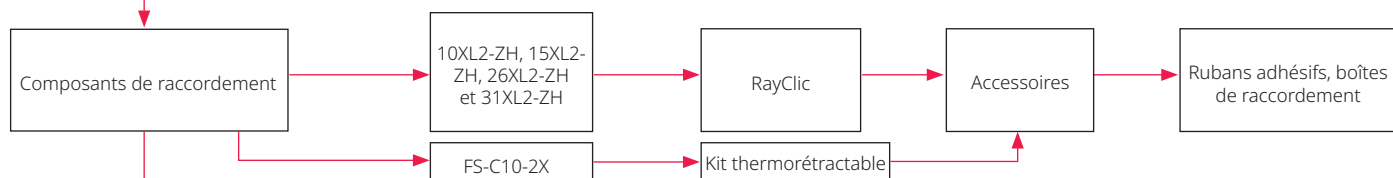


Protection contre le gel des tuyauteries et maintien en température des eaux usées grasses

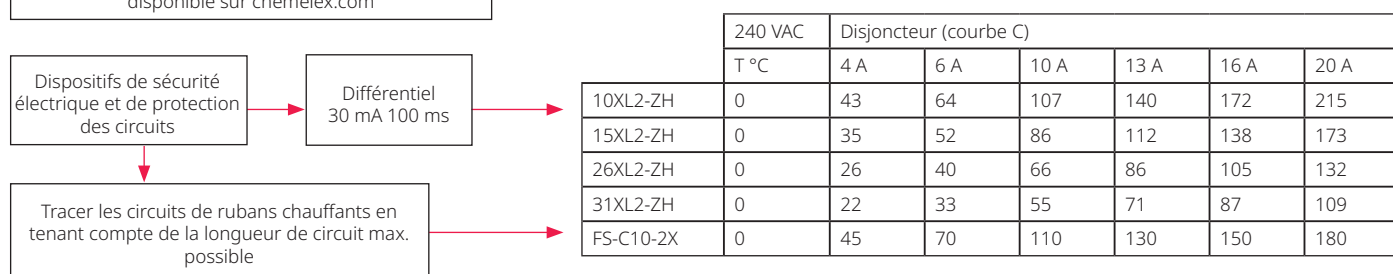

* Remarque : La perte de puissance exacte provenant de la tuyauterie peut être calculée à l'aide de TraceCalc Pro Pour Bâtiments. Les déperditions thermiques des tuyauteries sont liées à d'autres facteurs : matériau de la tuyauterie, type et épaisseur du calorifuge, température ambiante, etc.

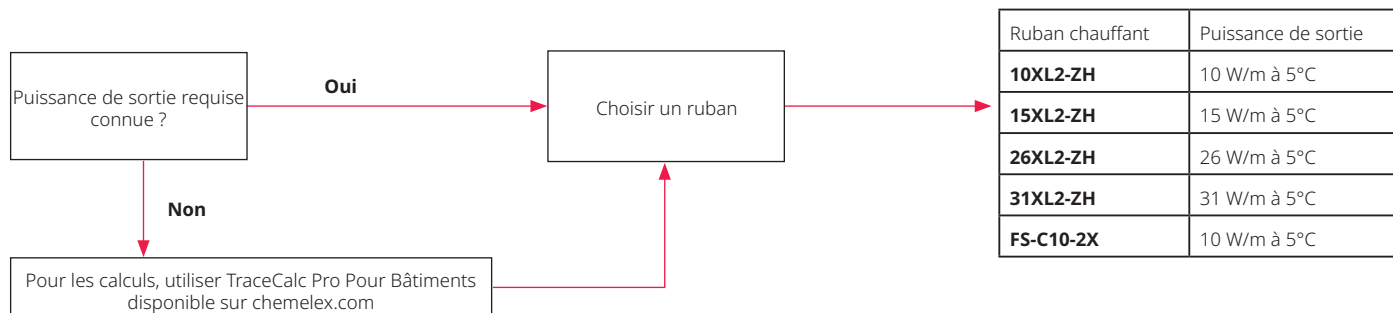

France

Tél 0800 906045
SalesFR@chemelex.com

Belgique

Tél +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Suisse

Tél +41 (41) 766 30 80
Fax +41 (41) 766 30 81
infoCH@chemelex.com



Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat